


Sie benötigen ein Standrohr mit hohem Durchfluss? - bis zu 30 m³/h -

Für die zeitweise Wasserentnahme aus dem öffentlichen Wasserversorgungsnetz werden häufig Unterflurhydranten verwendet. Wir bieten die unterschiedlichsten Bauformen von Standrohren an, entsprechend oder angepasst an Ihre Bedürfnisse. Gerne können Sie sich Ihr Standrohr selbst konfigurieren. Den Konfigurator finden Sie im Katalog "Armaturen für Trinkwasserversorgung" auf der Seite 46/47.

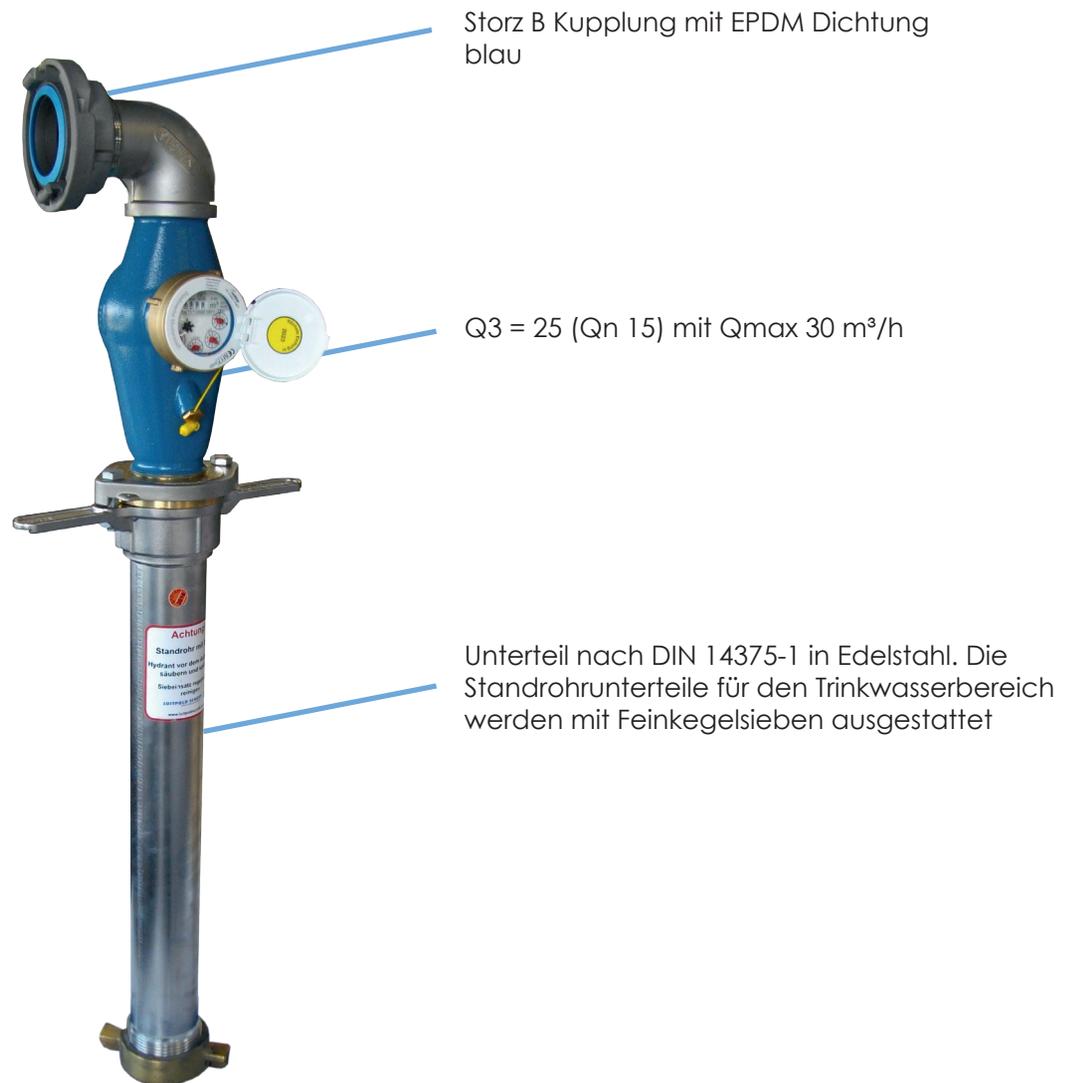

Storz B Kupplung mit EPDM Dichtung blau

Q3 = 25 (Qn 15) mit Qmax 30 m³/h

Unterteil nach DIN 14375-1 in Edelstahl. Die Standrohrunterteile für den Trinkwasserbereich werden mit Feinkegelsieben ausgestattet

Art Nr.: 02584VM

Mit diesem Standrohr ist der Wasserversorger für die Bereitstellung für Trinkwasser und Betriebswasser bestens gerüstet. Wir bieten dieses Standrohr mit einem Q3 = 25 (Qn15) Zähler an. Der Qmax liegt bei 30 m³/h und der kleinste Durchfluss bei 75 l/h. Alle Materialien entsprechen der UBA-Liste und sind damit für Trinkwassergeeignet.

Sichern Sie das Trinkwasser nach der DIN EN 1717 bis zur Flüssigkeitskategorie 4 mit unseren Systemtrenner. Diese bieten wir in Storz B und C an. Unsere Systemtrenner „VO“ sind am Eingang mit einem Schloss ausgestattet. Dies schützt vor Diebstahl und dem Entkoppeln.

Weitere Informationen finden Sie in dem Katalog "Armaturen für Trinkwasser" ab Seite 63 - 70.

Sie haben Fragen?

Wir beraten Sie gern zu unseren Produkten.

Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine Mail.

Luitpold Schott
Armaturenfabrik GmbH

Brunckstraße 18
D-67346 Speyer

Fon +49 6232 6459 0
Fax +49 6232 6459 30

info@luitpoldschott.com
www.luitpoldschott.com

Sammelstück im Trinkwasserbereich

Mit dem Sammelstück ist es Ihnen möglich, Trinkwasser in mehrere Strecken aufzuteilen. So können Sie eine flächendeckende Trinkwasserbereitstellung über einen Hydranten in der Umgebung gewährleisten.



Art.-Nr. 06308VTB.D

- Verteiler aus Edelstahl
- Blaue EPDM Dichtungen nach W270
- Rohrbelüftung
- Einfache Montage, dank Storz Kupplung
- Storz B auf 2x C

Die schnelle Lösung bei Rohrbrüchen oder Veranstaltungen, wenn ein größeres Versorgungsgebiet mit einer zeitweisen Trinkwasserversorgung abgedeckt werden soll.

Sehr gut kombinierbar mit unserem mobilen Trinkwasserverteiler

Das Sammelstück kann in Kombination mit einem Trinkwasser-Verteiler verbunden werden. Unsere Trinkwasserverteiler sind nicht nur praktisch im Transport, sondern Sie sichern auch jeden Abgang nach DIN EN 1717 bis zur Flüssigkeitskategorie 4 ab.



Bis zu 8 Entnahmestellen sind möglich: Unsere Verteiler finden Sie in unserem Katalog "Armaturen für Trinkwasserversorgung" auf der Seite 72/73. Dort können Sie den Verteiler nach Ihren Anforderungen konfigurieren.

Innovative Armaturen
aus Speyer zum
weltweiten Schutz
von Menschenleben

Luitpold Schott
Armaturenfabrik GmbH

Brunckstraße 18
D-67346 Speyer

Fon +49 6232 6459 0
Fax +49 6232 6459 30

info@luitpoldschott.com
www.luitpoldschott.com